CATALOGUE

R E A D Y B O X 2







VISION


Nous voyons une orientation spécifique et exponentielle dans notre offre de produits avec une empreinte écologique claire orientée vers un nouveau style de vie, où l'extérieur représente le contact avec la nature, où les frontières disparaissent et se dématérialisent. Nos systèmes équipés de sources d'énergie renouvelables sont une réponse cohérente à la nécessité de préserver, de respecter et d'entretenir ce que nous partageons avec les êtres vivants.

MISSION

Depuis plus de trente ans, nous sommes les porteurs d'un récit aux racines séculaires, fortement lié à la terre et à ses fruits. Notre mission ne veut pas trahir l'esprit de la culture, du labourage, de la fertilisation, de l'irrigation et de la récolte. Fidèles à notre modèle, nous cultivons les relations humaines et donnons naissance aux produits en fonction des temps nécessaires à la maturation et à la récolte, comme cela se passe dans la nature. Cette façon de travailler nous a permis de générer un design capable de saisir les évolutions du marché contemporain et de consolider une éthique commerciale partagée qui est pratique, crée de la valeur et distribue des opportunités.

4 LA SOCIÉTÉ

TUNNEL



Les tunnels rétractables READY BOX sont fabriqués en aluminium pour une meilleure durabilité, mobilité et facilité d'utilisation. Ils offrent une solution personnalisée pour répondre aux différents besoins en matière de toitures mobiles pour une utilisation dans divers contextes, notamment sportifs, industriels, résidentiels, commerciaux et logistiques, sans nécessiter de permis ou d'autorisations d'installation particuliers. Selon le modèle, nous disposons d'une variété de configurations qui permettent une utilisation polyvalente avec des géométries variables et la possibilité d'une future extension en longueur grâce à la modularité de la structure et aux tôles insérées individuellement dans les ergots spéciaux des profils de chaque arc. Les tunnels Ready Box sont des systèmes de toiture rétractables et pliables sur roues, garantissant une maniabilité maximale pour les matériaux utilisés et une grande résistance aux intempéries. Nos tunnels rétractables sont certifiés pour leur résistance au vent et fabriqués en feuilles de PVC entièrement ignifugées. Le marché exige des systèmes flexibles, légers et faciles à installer. Les tunnels en aluminium peuvent être étendus avec un effort minimal et en quelques minutes. Les tunnels en acier ne peuvent pas répondre à cette exigence, car ils sont difficiles à fermer en raison de leur poids, et leur manutention ne peut être gérée qu'à l'aide d'équipements spéciaux et d'heures de travail.

READY BOX 2



Les toitures en PVC sont toujours composées de plaques modules individuels, ce qui facilite leur remplacement en cas de déchirure ou de rupture et réduit considérablement les travaux nécessaires en cas de dommages, puisqu'il est possible de travailler sur des modules individuels plutôt que sur l'ensemble de la structure. Le poids de base de 650 g/m² avec un tissage interne en garantit la résistance et la polyvalence. Sur demande, le PVC occultant permet de se protéger du soleil et surtout de réduire considérablement la transmission thermique. Les toiles sont facilement personnalisables et offrent une grande variété de conceptions graphiques : allant de la simple coloration alternée des feuilles à l'impression de n'importe quelle image en passant par des conceptions graphiques uniques, laissant place à des possibilités de personnalisation infinies.

UTILISER quai de chargement

LIEU San Giorgio di Piano (Bologna) - Italie

CLIENT Fornitek



UTILISER connexion entre les bâtiments

LIEU Brussels Expo (Bruxelles) - Belgique


CLIENTAsbl Parc des Expositions de Bruxelles






DÉTAILS TECHNIQUES



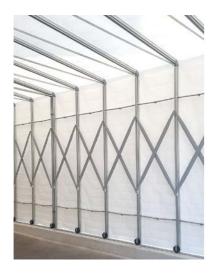

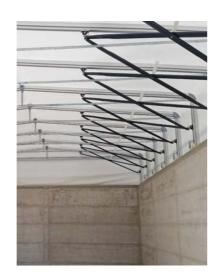

TYPE

MATÉRIAUX

Tunnel Rétractables • Aluminium

- Toile en PVC

TYPES DE ROUES

- Roues à bandage Roue pneumatique
- Roue en nylon avec guides anti soulèvement

VERSIONS DE LA STRUCTURE

- Module de raccord horizontal pour le changement de direction
- Module de raccord vertical pour changement de pente
- Toit plat
- Box à une pente adossé à une parois
- Box à deux pentes adossé à une parois

COULEUR STANDARD DE LA STRUCTURE EN ALUMINIUM

Argent anodisé

COULEUR STANDARD DES PANTOGRAPHES

Ral 9006

COUVERTURE EN PVC

O Blanc PRS-0112




COULEUR ET MATÉRIEL STANDARD DE LA TOILE DE


Poly RS ADR



Noir PRS-0904

TABLEAU DES DIMENSIONS (cm)







			В					
Α	H1	С	400	500	600	700	800	
			H tot					
300	250	57	290	295	300	305	310	
	300	57	340	345	350	355	360	
	350	57	390	395	400	405	410	
	400	57	440	445	450	455	460	
	250	72	290	295	300	305	310	
400	300	72	340	345	350	355	360	
	350	72	390	395	400	405	410	
	400	72	440	445	450	455	460	
	250	87	290	295	300	305	310	
500	300	87	340	345	350	355	360	
300	350	87	390	395	400	405	410	
	400	87	440	445	450	455	460	
	250	103	290	295	300	305	310	
600	300	103	340	345	350	355	360	
000	350	103	390	395	400	405	410	
	400	103	440	445	450	455	460	
	250	118	290	295	300	305	310	
700	300	118	340	345	350	355	360	
700	350	118	390	395	400	405	410	
	400	118	440	445	450	455	460	
	250	134	290	295	300	305	310	
800	300	134	340	345	350	355	360	
800	350	134	390	395	400	405	410	
	400	134	440	445	450	455	460	
	250	149	290	295	300	305	310	
000	300	149	340	345	350	355	360	
900	350	149	390	395	400	405	410	
	400	149	440	445	450	455	460	
1000	250	164	290	295	300	305	310	
	300	164	340	345	350	355	360	
	350	164	390	395	400	405	410	
	400	164	440	445	450	455	460	
1100	250	180	290	295	300	305	310	
	300	180	340	345	350	355	360	
	350	180	390	395	400	405	410	
	400	180	440	445	450	455	460	
1200	250	195	290	295	300	305	310	
	300	195	340	345	350	355	360	
	350	195	390	395	400	405	410	
	400	195	440	445	450	455	460	


⁻ Pour d'autres couleurs prix sur devis

DÉTAILS TECHNIQUES

68

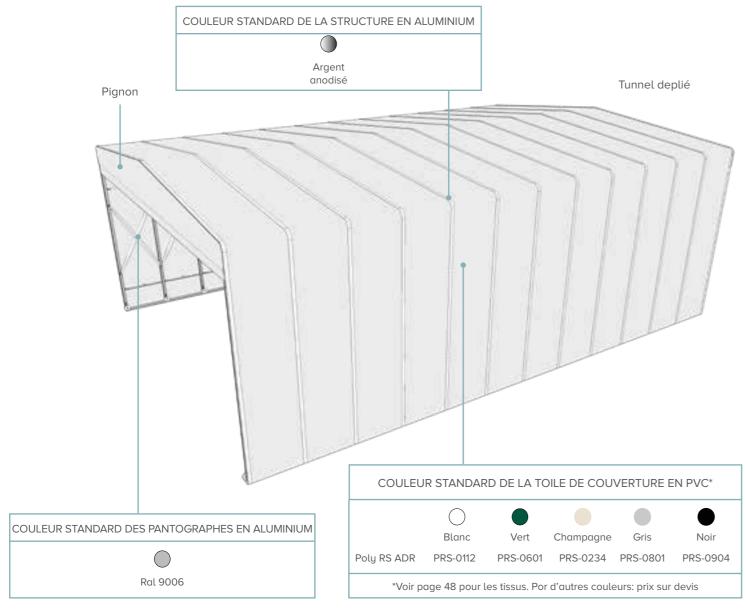

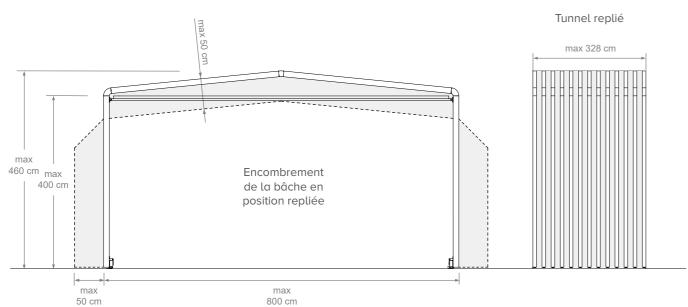

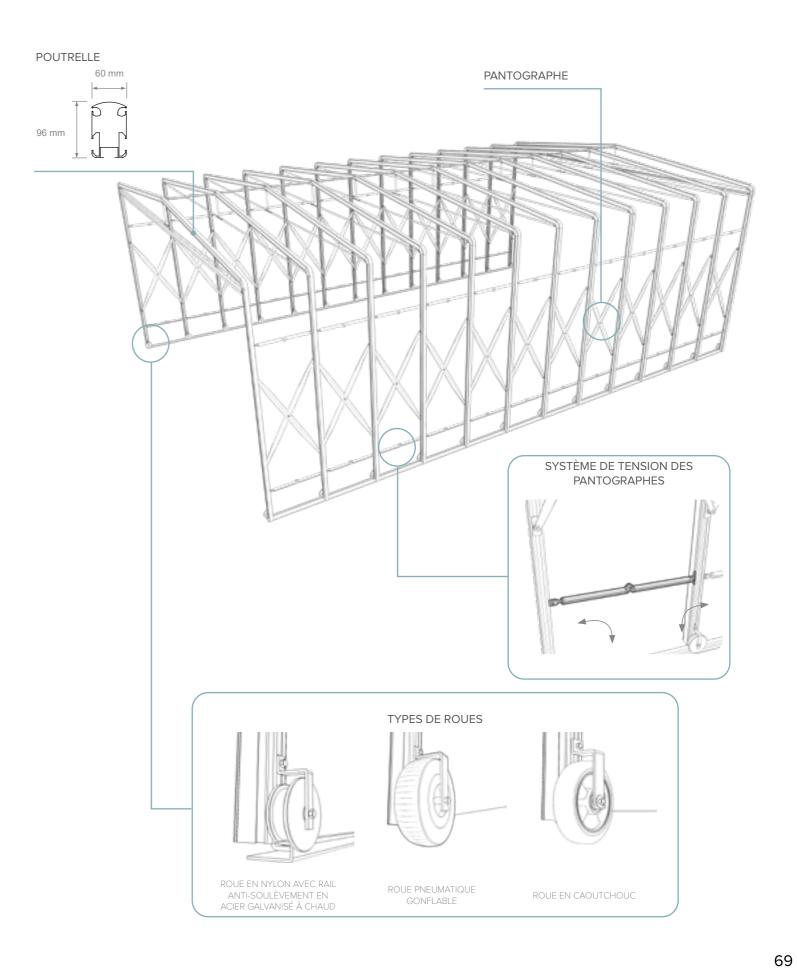


30 dii

APPENDICE TECHNIQUE

APPENDICE TECHNIQUE - FERMETURE COULISSANTE

TABLEAUX DES DIMENSIONS FERMETURE COULISSANTE (cm)







RB1 Tunnel

В	H1		
	200		
200	220		
	240		
	200		
240	220		
	240		
	200		
280	220		
	240		
	200		
300	220		
	240		

RB1 Extra

В	H1			
	200			
300	250			
	300			
	200			
350	250			
	300			
	200			
400	250			
	300			
	200			
450	250			
	300			
		•		

RB1 XL

RB2

H1 250

300

350 400

250 300

350

400

250

300

350

400

250

300

350 400

В

400

500

600

700

800

200 250 300 350 250 300 250 300 350 250 300 350 250 300 350 250 300 350 250 300 350	В	H1
300 350 350 200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 250 300 250 250 250 250 250 250 250 2		200
300 350 200 250 300 350 250 300 350 250 450 250 300 350 250 250 300 250 250 250 250 250 250	200	200 250 300 350 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350
200 250 300 350 250 300 350 250 300 350 250 300 350 250 200 250	300	
350 300 350 200 300 350 300 350 200 350 300 350 200 250 500		350
350 300 350 200 250 300 350 250 300 350 250 200 250 250		200
300 350 200 250 300 350 250 300 350 250 200 250 500	250	200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350
400 250 300 350 250 300 350 200 250 500	350	
400 250 300 350 200 250 300 350 200 250 500		350
400 300 350 200 250 300 350 200 250		200
300 350 200 250 300 350 200 250	400	250
450 250 300 350 200 250	400	200 250 300 350 250 300 350 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350
450 300 350 200 250		350
300 350 200 250		200
300 350 200 250	450	200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350
200 250	450	
500		
500		200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350 200 250 300 350
	E00	250
	500	300
350		350

FERMETURES COULISSANTES EN PVC

avec ouverture latérale





RB4

В	H1	
	300	
800	400	
	500	
	300	
900	400	
	500	
	300	
1000	400	
	500	
1100	300	
	400	
	500	
	300	
1200	400	
	500	

RB6

В	H1	
1000	400	
1000	500	
1100	400	
1100	400	
1200	400	
1200	500	
1300	400	
1300	500	
1400	400	
1400	500	
1500	400	
1500	500	

VERSIONS PAROIS



- autres couleurs disponibles sur demande

Transparent



TYPE DE PVC


Crsistalplus 800 FR

Système de fermeture



COMPATIBLE AVEC:

- Ready Box 1 XL
- Ready Box 1 Extra
- Ready Box 2
- Ready Box 4
- Ready Box 6



COMPATIBLE AVEC:

- Ready Box 1 Tunnel
- Ready Box 1 Garage

87

APPENDICE TECHNIQUE - FERMETURE COULISSANTE

FERMETURES COULISSANTES EN PVC

avec ouverture centrale





VERSIONS PAROIS



COULEUR DE PVC



- autres couleurs disponibles sur demande


Transparent



TYPE DE PVC

Crsistalplus 800 FR

Système de fermeture





COMPATIBLE AVEC:

- Ready Box 1 XL
- Ready Box 1 Extra
- Ready Box 2
- Ready Box 4
- Ready Box 6

COMPATIBLE AVEC:

- Ready Box 1 Tunnel


APPENDICE TECHNIQUE - FORMES SPÉCIALES


ADOSSÉ À UNE PAROIS

box à une pente











COMPATIBLE AVEC:

Ready Box 2, Ready Box 4, Ready Box 6


APPENDICE TECHNIQUE - FORMES SPÉCIALES


ADOSSÉ À UNE PAROIS

box à deux pentes












MODULES DE RACCORD

vertical pour changement de pente





91



COMPATIBLE AVEC:

Ready Box 2, Ready Box 4, Ready Box 6

COMPATIBLE AVEC:

Ready Box 1 Tunnel, Ready Box 1 Extra, Ready Box 1 XL, Ready Box 2


APPENDICE TECHNIQUE - FORMES SPÉCIALES

MODULE DE RACCORD

horizontal pour le changement de direction







COMPATIBLE AVEC:


Ready Box 1 Tunnel, Ready Box 1 Extra, Ready Box 1 XL, Ready Box 2



horizontal pour le changement de direction - détails







COMPATIBLE AVEC:

Ready Box 1 Tunnel, Ready Box 1 Extra, Ready Box 1 XL, Ready Box 2

ANCRAGE câble en acier

ANCRAGE œillet



PIQUET en "T" - type b










95









94 APPENDICE TECHNIQUE - OPTIONNELS

ANCRAGE lestage en béton - 200 kg

ANCRAGE





lestage en plastique - reremplissable
















97


96 APPENDICE TECHNIQUE - OPTIONNELS


FENÊTRE

RAIL en acier inox









TYPES DE FENÊTRE:


- Transparente avec pvc en cristalplus 800 f/r
- Enroulable avec pvc en cristalplus 800 f/r
- Enroulable avec pvc en soltis 96
- Fenêtre enroulable sans pvc













99


98 APPENDICE TECHNIQUE - OPTIONNELS

SANGLE D'ENREULEMENT POUR BOX REPLIÉ

POIGNÉE









RÉSISTANCE À LA CHARGE DU VENT

MadNada turnal	Dimensions maximales			Matériel	Vitesse maximale du vent [km/h]	
Modèle de tunnel	Côté B [cm]	Hauteur utile [cm]	Hauteur totale [cm]	Alliage d'aluminium	Avec guides anti soulèvement	Avec barres d'accouplement latéral
Ready Box 1 Tunnel	300	240	277	EN AW 6060 (Al Mg Si), Trempe T6	60	85
Ready Box 1 Extra	450	300	361	EN AW 6060 (Al Mg Si), Trempe T6	70	100
Ready Box 1 XL	500	350	399	EN AW 6060 (Al Mg Si), Trempe T6	70	100
Ready Box 2	800	400	460	EN AW 6060 (Al Mg Si), Trempe T6	100	100
Ready Box 4	1200	500	629	EN AW 6005 (Al Mg Si), Trempe T6	100	100
Ready Box 6	1500	500	659	EN AW 6005 (Al Mg Si), Trempe T6	100	100

GARANTIE ET QUALITÉ

- Les produits sont certifiés CE. Le livret avec la déclaration de performance DOP accompagne le produit jusqu'à son installation complète.
- Des certificats d'ignifugation sont fournis pour chaque type de toile utilisé.
- Les structures sont structurellement vérifiées et conformes aux charges requises par les normes en vigueur UNI EN 13782:2015 Structures temporaires Tentes Sécurité, DM 17 janvier 2018 Normes techniques de construction et UNI EN 1999 Eurocode 9 Conception des structures en aluminium.
- Les éléments structurels en aluminium sont garantis 5 ans *.
- Depuis 1990, nous concevons et fabriquons nos collections entièrement en Italie, dans notre usine de Poggio Renatico.

ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DES TOILES

 Les tunnels Giulio Barbieri sont fabriqués en aluminium, qui n'est naturellement pas sujet à la corrosion, et ne nécessitent donc pas d'entretien. Toutes les pièces sont facilement remplaçables, y compris la toile en PVC. Les modules en PVC sont conçus pour être facilement retirés et remplacés. Il est donc possible de modifier périodiquement et à faible coût la personnalisation graphique du tunnel.

^{*} Pour plus de détails sur la garantie, veuillez vous référer aux conditions générales de Giulio Barbieri S.r.l. publiées dans la brochure officielle des prix.

CONTACTS

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41 44028 Poggio Renatico (FE) - Italy info@giuliobarbieri.it Tel. (+39) 0532 821511 Fax (+39) 0532 821555

www.giuliobarbieri.it









Toute reproduction non autorisée est interdite. Les informations relatives aux Tunnel Rétractables de Giulio Barbieri, contenues dans ce catalogue, peuvent être sujettes à des modifications suite au développement de l'offre commerciale.

